BGS 9853

Endoscope couleur WiFi avec éclairage LED

COMPOSANTS

1 Tête de caméra
2 Câble de l'endoscope
3 Réglage de la luminosité des LED
4 Touche (sans fonction)
5 Micro-USB
6 Câble de chargeur
7 Box WiFi avec batterie
8 Aimant
9 Crochet
10 Douille de fixation pour crochet et aimant
11 Miroir 90°
12 Ventouses pour box WiFi

Merci d'avoir choisi notre caméra couleur endoscopique WiFi.
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement.

SPÉCIFICATIONS

Portée WiFi :	10 mètres
Alimentation en courant:	3,7 V – 800 mAh
Autonomie de la batterie:	approx. 2 heures
Temps de charge:	1 heure
Port de charge:	Micro-USB
Taille du box WiFi:	70 x 35 x 10 mm
Caméra:	2.0 mégapixels
Résolution:	640 x 480

F/NO de l'objectif:	2,8
Ø extérieur de la caméra:	5.5 mm
Angle de vue:	60°
Distance focale:	3 à 10 cm
Prise en charge de l'enregistrement d'images et de vidéos	
Source lumineuse supplémentaire: 6 unités LED claires	
Type de câble:	semi-rigide
Longueur du câble:	1 mètre

PROPRIÉTÉS

- Box WiFi pour la connexion sans fils simultanée de jusqu'à 4 appareils.
- Box WiFi avec batterie intégrée en tant qu'alimentation électrique.
- Prise en charge de périphériques avec systèmes d'exploitation Android, iOS et Windows.
- Prise en charge de la capture d'images et de vidéos et de leur stockage sur téléphone mobile ou ordinateur.
- Tête de caméra étanche avec 6 LED de haute luminosité.

BOX WiFi

1 BOX WiFi
2 Commutateur MARCHE/ARRÊT
3 Port de charge (micro USB)
4 Port de caméra (micro USB)
5 Commande de mise en marche
6 Ladekontrolle Contrôle de la charge

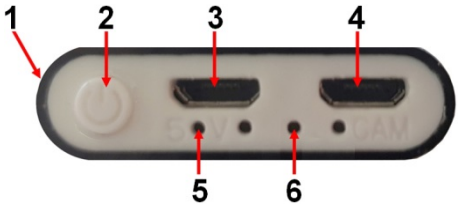

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

CHARGEMENT

- Chargez le box WiFi au plus tard lorsque celle-ci s'éteint pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement un chargeur de 5V/1A pour charger la batterie.
- Pendant le processus de charge, la LED de contrôle de charge s'allume.
- Le temps de charge est d'environ 1 heure.

INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS

Ordinateurs Windows

1. Téléchargez le logiciel à l'adresse suivante :http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip
2. Votre logiciel antivirus doit être désactivé pour que le logiciel puisse être installé.
   Après son installation, le logiciel peut être utilisé avec le logiciel antivirus activé.
3. Connectez l'endoscope au box WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du boîtier WiFi pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le témoin bleu s'allume.
4. Ouvrez la vue d'ensemble du réseau sans fil de votre ordinateur et recherchez le nom WLAN « HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de passe suivant : 88888888
5. Lancez le logiciel, connectez la caméra et commencez à prendre des photos et des vidéos. Les images seront automatiquement enregistrées sur l'ordinateur. D'autres formats et résolutions peuvent également être définis.

Ordinateurs Mac

Pour MacBook OS, veuillez utiliser « Photo Booth », « Quick Time Player » ou « VLC (Video Lan Client) »

Smartphones/Tablettes

1. Installez l'application « HT mirror »
   Pour les appareils Android, téléchargez l'application « HT mirror » dans la boutique Google Play.
   Pour les appareils iOS, téléchargez l'application « HT mirror » dans l'App Store.
2. Connectez l'endoscope à la boîte WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du box WiFi pendant 3 secondes. Une LED rouge clignote pour indiquer que l'appareil est prêt à être connecté.
3. Cliquez sur l'icône « Paramètres » de l'interface principale du téléphone mobile, cliquez sur « WLAN » pour rechercher le nom de la caméra endoscopique WiFi « HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de passe suivant : 88888888

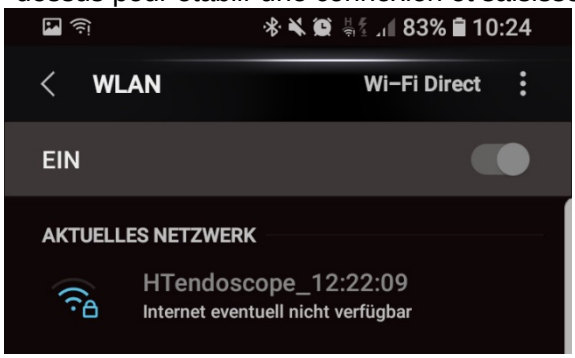

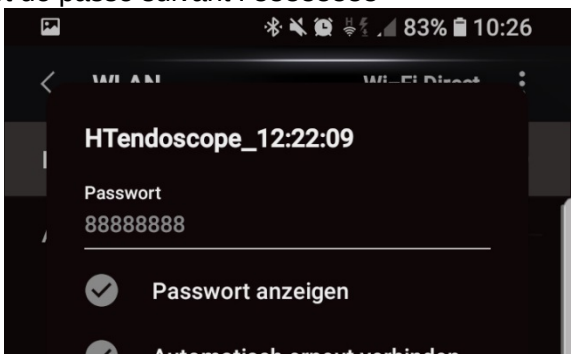

4. Une fois la connexion établie, ouvrez l'application « HT mirror » en cliquant sur l'icône correspondante.
5. Cliquez sur la flèche (G) pour établir une connexion avec l'application « HT mirror ». L'image en direct est maintenant affichée à l'écran de votre appareil mobile.

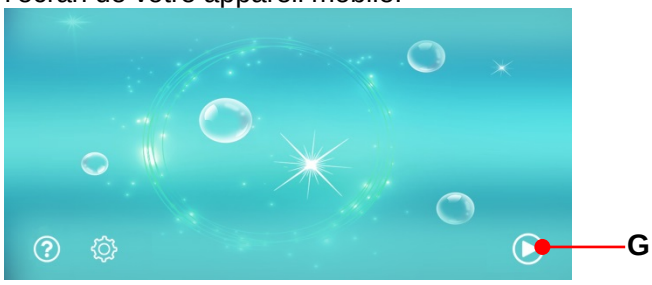

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

BGS technic

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 5,5 mm Sonde
Wi-Fi video scope set with Ø 5.5 mm probe
Jeu vidéoscope Wifi avec sonde Ø 5,5 mm
Juego de videoscopio wifi con sonda Ø 5,5 mm

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU / RoHS Directive 2011/65/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

EN 55032:2015
EN 55024:2010+A1:2015
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC62321-4:2013
IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321:2008

Certificate No.: HX1809015095 / IC-320

Test Report No.: HX1809015096
RoHS: HX1809015097 + Report: HX1809015098

Wermelskirchen, den 28.10.2018

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung