


Jeu d'outils pour centreur d'embrayages

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 Manchons de centrage (x7)
- 2 Manchons d'expansion (x3)
- 3 Écrou de serrage
- 4 Pièce principale
- 5 Boulon fileté
- 6 Broche d'expansion

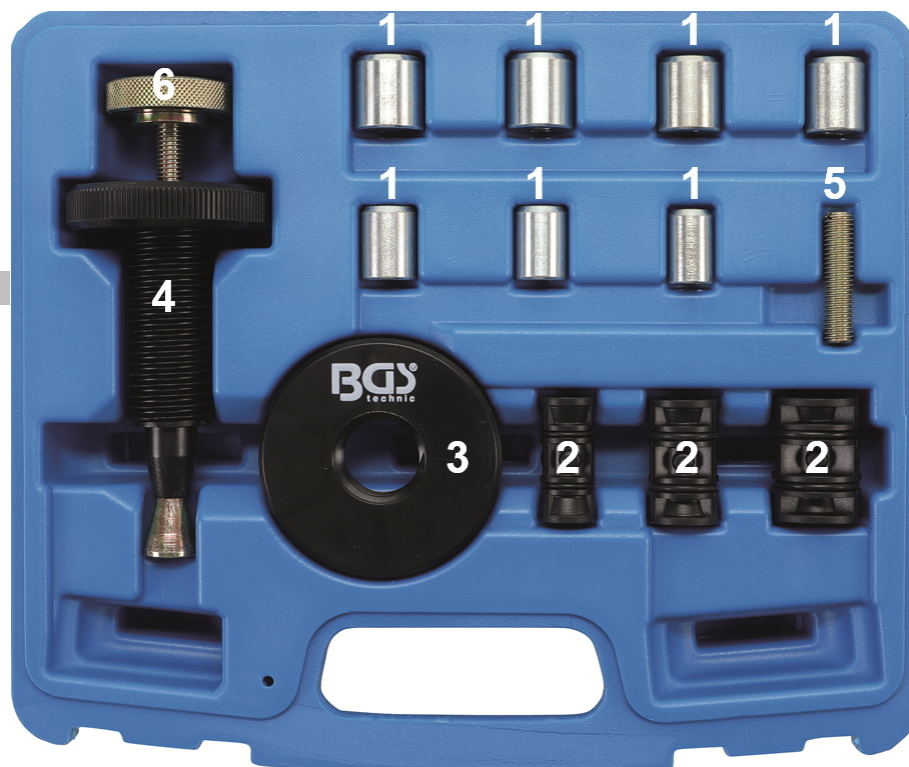

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

L'outil de centrage convient pour des moyeux de disque d'embrayage d'un diamètre de 15 à 28 mm et permet un centrage précis du disque d'embrayage dans les véhicules avec ou sans paliers de guidage. Dans le cas de véhicules sans paliers de guidage, le disque de friction est aligné avec la surface de friction du plateau de pression d'embrayage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec ce produit ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas travailler des personnes non formées avec ce jeu d'outils.
- Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Les présentes instructions servent exclusivement à expliquer le fonctionnement du produit et ne remplacent en aucun cas la documentation de service spécifique du véhicule.

UTILISATION

1. Vissez l'écrou de serrage (3) sur le filetage de la pièce principale (4).
2. Montez le manchon d'expansion (2) approprié sur la pièce principale (4). Le manchon d'expansion doit être logé aussi étroitement que possible dans le moyeu du disque d'embrayage.
3. Placez le disque d'embrayage sur le plateau de pression d'embrayage et guidez l'outil de centrage à travers la plaque de compression depuis l'avant, jusqu'à ce que le manchon d'expansion soit complètement logé dans le moyeu du disque d'embrayage.
4. Écartez le manchon d'expansion (2) avec la broche d'expansion (6) jusqu'à ce qu'il soit fermement serré dans le moyeu du disque d'embrayage.
5. Alignez le disque d'embrayage sur la surface de friction de la plaque de compression et fixez le disque d'embrayage en tournant l'écrou de serrage (3) contre le ressort à membrane du disque d'embrayage.
- 5a. Lors du centrage sur des paliers pilotes, le boulon fileté (5) et la douille de centrage correspondante (1) doivent en plus être installés à l'extrémité de l'outil de centrage.
6. Montez le plateau de pression de l'embrayage avec le disque d'embrayage sur le volant d'inertie.
- 6a. Lors du centrage par l'intermédiaire de roulements pilotes, assurez-vous que le manchon de centrage (1) est correctement logé dans le roulement pilote.

