

Outils pour embrayages SAC BMW

BGS 8283

Outil repousseur



BGS 8284

Outil de pré-tension



UTILISATION PRÉVUE

Les deux outils pour embrayages SAC, l'outil repousseur (BGS 8283) et l'outil de pré-tension (BGS 8284), doivent être utilisés ensemble (comme les OEM 212170 et 212180 de BMW) et permettent de repousser le ressort de réglage sur les embrayages automatiques SAC.

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas travailler des personnes non formées avec ce jeu d'outils.
- Lorsque vous utilisez cet outil, portez toujours des lunettes de protection, des chaussures de sécurité antidérapantes et des gants de travail.
- Rangez l'outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez prendre en compte les données techniques contenues dans les documents d'atelier du véhicule spécifique.

UTILISATION

Placez l'outil repousseur (BGS 8283) sur l'embrayage.

Attention : Les deux crochets (A) de l'outil doivent s'engager dans les évidements de l'accouplement.

Desserrez légèrement les vis moletées (B), comprimez légèrement la poignée (C) et serrez à nouveau les vis moletées (B).

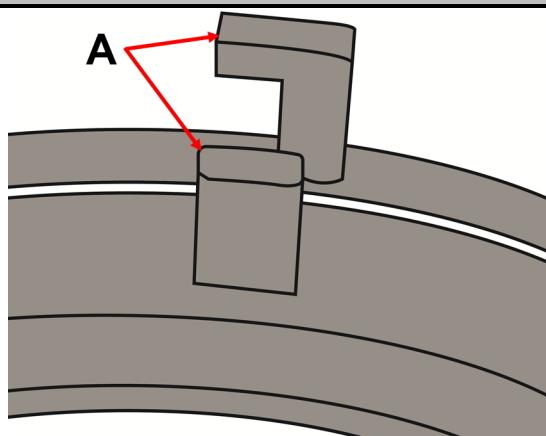


Placez l'outil de pré-tension (BGS 8284) sur l'embrayage.

Serrez l'adaptateur de broche (E) en le tournant dans le sens horaire à la main.

Tournez la broche (D) dans le sens horaire jusqu'à ce que le ressort à membrane soit précontraint sur la butée.

Desserrez légèrement les vis moletées (B) de l'outil repousseur (BGS 8483), comprimez les poignées (C) de l'outil repousseur jusqu'à la butée, maintenez-les et resserrez simultanément les vis moletées (B). La bague de réglage de l'embrayage SAC est maintenant fixée dans sa position.

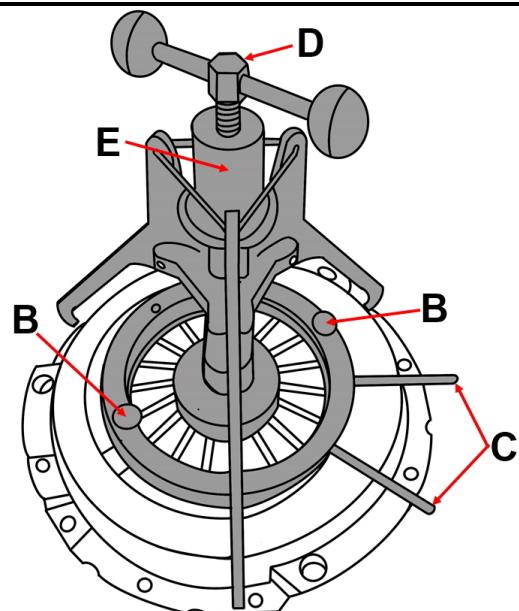**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets.

Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.

