BGS 8380

Tréteau pour préparation de pare-brise

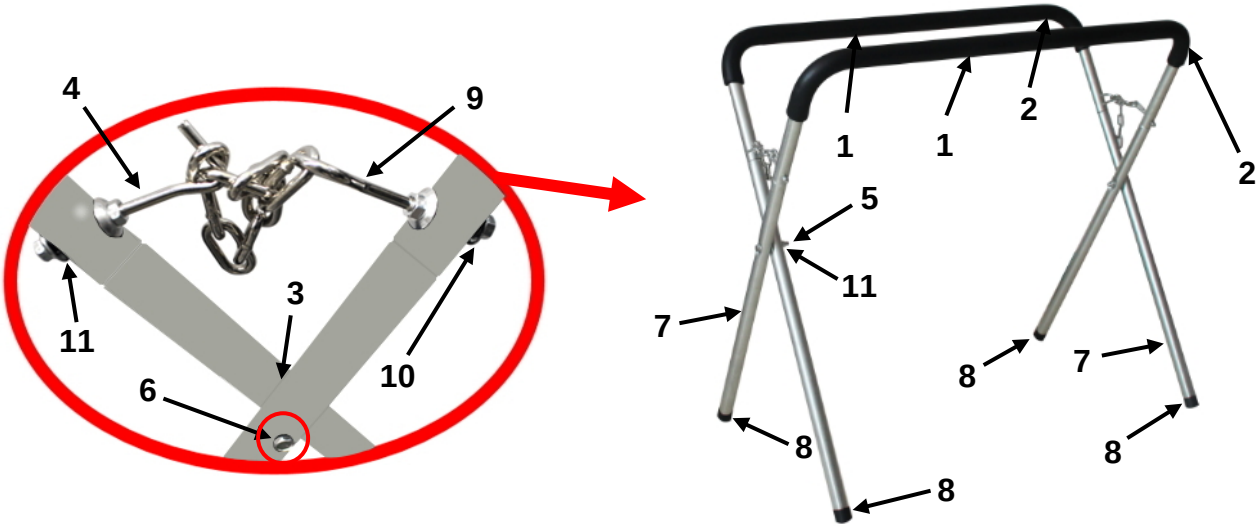

Pièce

N°	Désignation	Pièces
1	Tube protecteur en mousse	2
2	Tuyau coudé	2
3	Rondelle Ø8 x 30 mm	2
4	Vis à crochet	2
5	Écrou M8	2
6	Vis M8 x 65	2

N°	Désignation	Pièces
7	Pied de tuyau	4
8	Pied en caoutchouc	4
9	Œillet avec chaîne	2
10	Écrou à six pans M8	4
11	Rondelle Ø8 x 16 mm	8

Montage

1. Glissez le protecteur sur un tube coudé. Raccordez chacune des deux extrémités du tuyau à l'un des 4 tuyaux fournis. Alignez les trous les uns avec les autres, insérez un œillet avec chaîne dans chaque trou et fixez-le avec un écrou M8.
2. À l'aide des vis à crochet, qui permettent de sécuriser l'ensemble, montez le deuxième tuyau coudé de la même manière.
3. Complétez le montage en alignant les trous de 8.5 mm des deux cadres en U préparés et en les fixant l'un à l'autre avec les deux vis M8x65. Placez une rondelle à l'extérieur, entre et à l'intérieur des cadres. Utilisez des contre-écrous M8 pour fixer les vis.

Données techniques

- Acier, galvanisé
- Taille à l'état replié : 1040 x 1090 mm
- Hauteur réglable : 530 – 1090 mm
- Longueur des jambes : 84.5 cm
- Diamètre des tuyaux : 32 x 1.2 mm
- Construction de tube en acier revêtu de mousse
- Capacité de charge/charge maxi. : 225 kg (500 lb)

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com