

Jeu d'outils pour silentblocs pour Audi A3, VW Golf IV, Beetle (HA)

OUTILS

- 1 Broche M12 x 1,5 avec écrou
- 2 Écrou de vis de traction
M12 x 1,5 avec roulement DIN 51104
- 3 Disque de centrage
- 4 Douille d'écartement
- 5 Douille de retenue
- 6 Douille de retenue
- 7 Douille de pression
- 8 Rondelle de montage
- 9 Douille de pression
- 10 Coque profilée spéciale

**UTILISATION PRÉVUE**


Ce jeu d'outils permet de monter ou démonter les silentblocs (en caoutchouc–matière plastique ou caoutchouc–métal) de l'essieu arrière, sans avoir à démonter l'essieu arrière. Le jeu d'outils convient pour les modèles AUDI A3, VW Golf 4, Bora, New Beetle, Skoda Octavia à partir de 1997 et Seat Leon, Toledo à partir de 2001.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail.
- N'utilisez l'outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Lorsque vous allez soulever un véhicule, veuillez toujours utiliser les points de levage prévus par le constructeur du véhicule.
- Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu'il soit suffisamment étayé à l'aide de vérins de fosse et/ou de rampes. Mettez des coins sous les roues et assurez-vous que le frein à main est fermement serré.
- Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous allez travailler avec cet outil.
- Veillez à adopter une posture ferme et bien stable pendant les travaux.
- Contrôlez régulièrement l'état de l'outil et remplacez toute pièce endommagée.
- Assurez-vous que l'outil est correctement monté.
- Ne serrez pas excessivement la broche et n'y appliquez pas une force exagérée, car cela endommagerait autant l'outil que le composant sur lequel vous travaillez.
- L'outil ne doit pas être utilisé avec des clés à chocs. L'utilisation d'une clé à chocs peut provoquer l'éclatement du roulement de la broche ou d'autres composants et des fragments de composants projetés peuvent causer des blessures.
- Utilisez toujours un manuel d'atelier comportant des instructions détaillées.
- Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d'utiliser l'outil.
- Contrôlez consciencieusement les composants et remplacez-les si nécessaire.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Maintenez cet outil hors de la portée des enfants.

UTILISATION

DÉMONTAGE

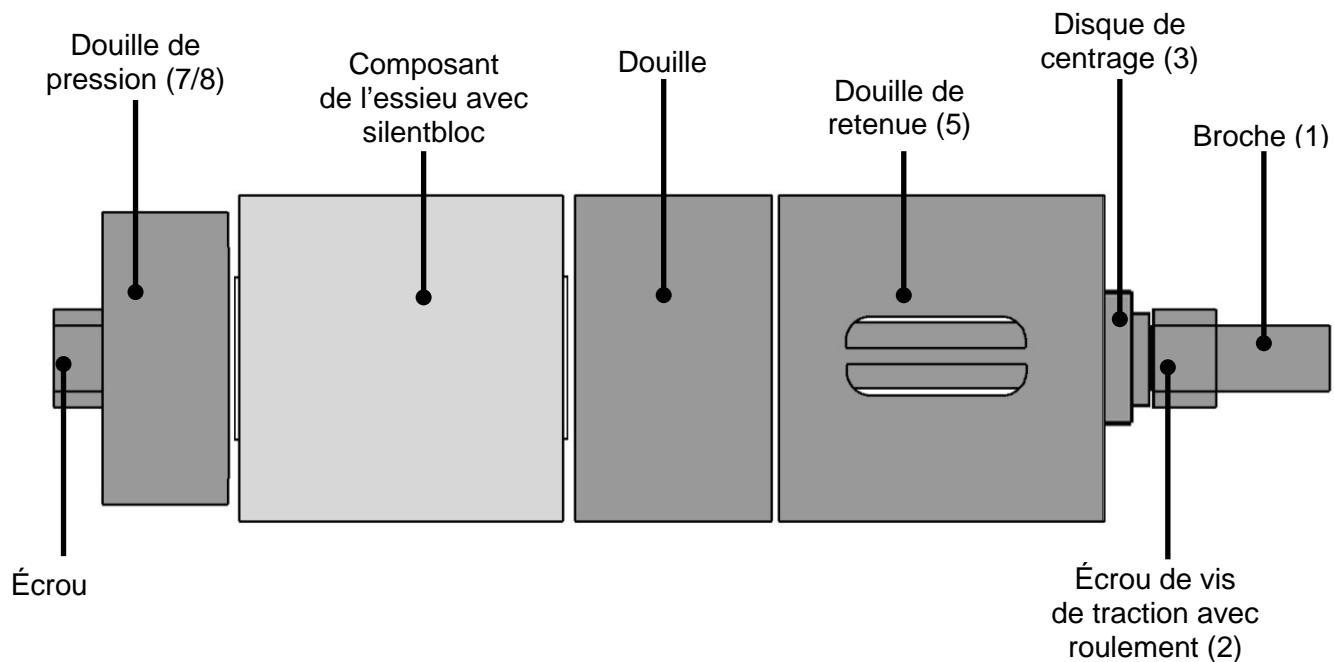

MONTAGE

