

Levier de bras de suspension



UTILISATION PRÉVUE

Ce levier de bras de suspension permet d'appuyer et de maintenir confortablement et en toute sécurité le bras de suspension lors du remplacement du roulement de roue, du démontage de l'arbre de transmission, du remplacement de la jambe d'amortisseur, etc.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez l'outil avant son utilisation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'outil soit placé à la position appropriée et qu'il ne puisse glisser lorsque la charge y est appliquée.
- Portez toujours des gants de protection lorsque vous allez utiliser le levier de bras de suspension.

EXEMPLE D'UTILISATION

Démontez la ou les vis de serrage du boulon de l'articulation de suspension (A) ou de la jambe d'amortisseur (B).

Placez le crochet (1) sur le bras de suspension et le support (2) sur le corps de l'essieu avant.

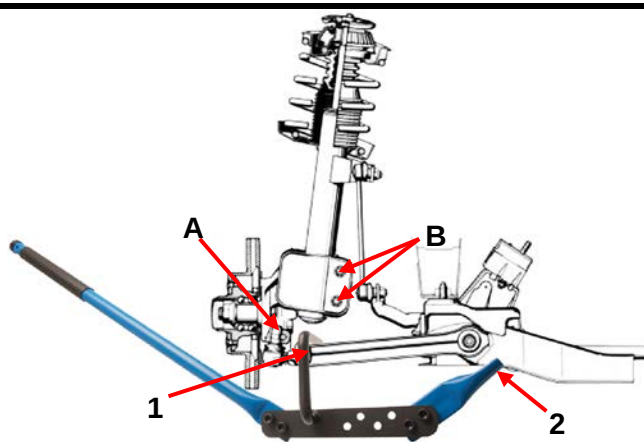

Poussez vers le bas le levier de bras de suspension.

En fonction de la vis de serrage qui a été démontée, soit l'articulation de suspension est séparée du palier d'articulation, soit le palier d'articulation est séparé de la jambe de suspension.

