

Extracteur haute-puissance d'articulation croisée pour véhicules utilitaires



CARACTÉRISTIQUES

Ouverture du crochet d'extraction : 65 mm
Hauteur du crochet d'extraction : 8 mm
Profondeur du crochet d'extraction : 65 mm
Profondeur totale : 69 mm
Hauteur de serrage : 55 mm
Longueur de broche : 110 mm
Filet de broche : 1-1/8"x12 (filetage gauche)
Empreinte de la broche : 32 mm (1/1/4") six pans mâle

ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conçu pour démonter rapidement et facilement les joints universels des arbres de transmission des véhicules utilitaires et peut être utilisé avec une clé à chocs jusqu'à 25,4 mm (1").

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Éloignez les enfants et les personnes non autorisées de la zone de travail.
- Gardez cet outil hors de portée des enfants.
- N'utilisez l'outil que pour le travail pour lequel il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et ne l'utilisez pas si vous constatez des dommages tels que des fissures ou un filetage de broche endommagé.
- Assurez-vous d'avoir une assise sûre et antidérapante lorsque vous travaillez.
- Portez toujours des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec cet outil.
- Assurez-vous que l'outil est correctement monté.
- Ne serrez pas excessivement la broche car cela pourrait endommager à la fois l'outil et le composant.
- Utilisez toujours un manuel d'atelier pour obtenir des instructions détaillées.
- Graissez le filetage de la broche avant utilisation.


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les matériaux d'emballage doivent être triés, acheminés vers un centre de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. À la fin de sa durée de vie, éliminez ce produit dans le respect de l'environnement.




UTILISATION


1. Retirez les vis (A) et les couvercles (B).

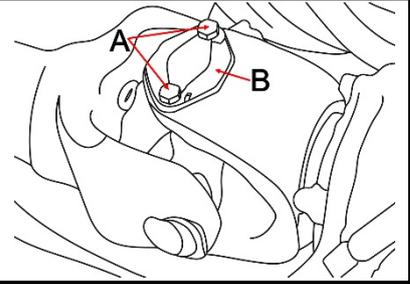


2. Placez l'outil sur le joint universel et tournez l'écrou de broche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Le joint universel avec les pots de roulement est poussé vers le bas.

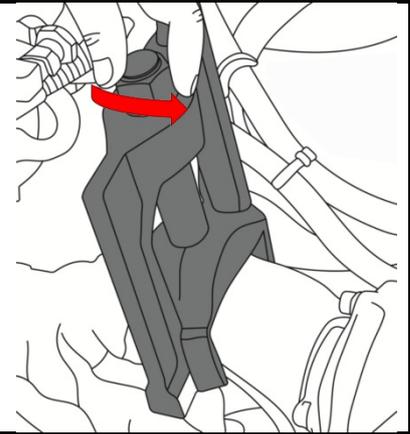

4. Tournez l'écrou de broche dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez l'outil.
5. Appuyez sur le joint universel et retirez les pots de roulement du joint universel.

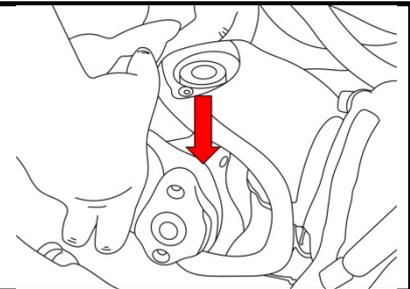

6. Faites pivoter le joint universel de 90 degrés.

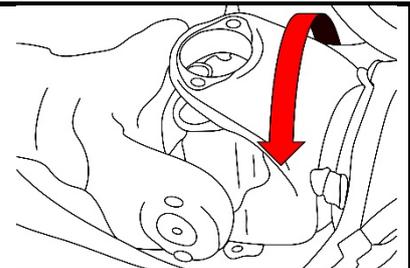

7. Continuez comme décrit au point 2.

