

# Tuyau de vidange de filtre à huile à cartouches pour VAG 1.8 / 2.0 essence

## ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- N'utilisez l'outil qu'à la fin prévue.
- N'utilisez pas ce produit pour des liquides inflammables, explosifs ou corrosifs tels que l'essence, le carburant diesel ou des produits chimiques.
- Liez immédiatement l'huile déversée avec des granulés absorbants ou un matériau similaire.
- Ne permettez pas que de l'huile soit dispersée dans l'environnement. Éliminez toujours les huiles usagées au point de collecte approprié.
- Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Les présentes instructions ne sont qu'un exemple d'utilisation du produit et ne remplacent en aucun cas la documentation de service spécifique du véhicule.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- N'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou son emballage.
- Soyez prudent lorsque vous vidangez de l'huile d'un véhicule ; les huiles peuvent devenir très chaudes et causer de graves brûlures.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants quand vous travaillez avec ce produit..

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



## UTILISATION PRÉVUE

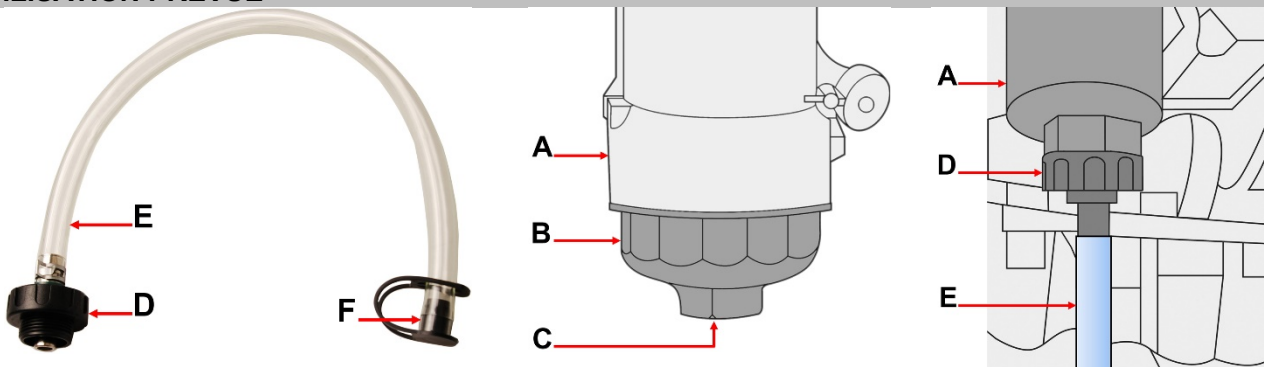

Avant l'installation, assurez-vous que le bouchon d'étanchéité (F) est inséré dans le tuyau (E). Retirez le bouchon d'étanchéité (C) du couvercle (B) du boîtier du filtre à huile (A). Insérez l'adaptateur (D) du tuyau de vidange dans le filetage (C). Retirez le bouchon (F) et vidangez l'huile du boîtier du filtre dans un récipient approprié.